

# FireBird®



Det bedste blindnitemøtrikværktøj med den nye Li-Ion teknik

## FireBird® - Med stor ydeevne

14,4 V batteri for kabefri brug på byggepladser og industriel produktion

## FireBird® - Den trofaste

- Påskrining af blindnitemøtrikken med reduceret kraft og automatisk stop.
- Udførelsen af antrækket udføres adskilt af påskrining af blindnitemøtrikken.
- Elektronisk styring der overvåger den forudindstillede slagkraft
- Afskrining af gevindorn med højt drejningsmoment
- Robust og kompakt med slagfast hus

## FireBird® - Den Ergonomiske

- Trættende arbejde opvejes af et afbalanceret tyngdepunkt og et komfortabelt greb
- Enkel slaglængderegulering

CE-OVERENSSTEMMELSE  
Makinsikkerhed iht. EU-  
direktiv nr. 2006/42/ EG

## FireBird® - Med ny Li-Ion teknik

- Hurtigudskiftelig 14,4 V / 1,3 Ah batteri og mulighed for 14,4 V / 2,6 Ah batteri som ekstra tilbehør.
- Ingen memory-effekt.
- Stor energi, højt spændingsniveau og lav vægt gør at arbejdet bliver hurtigt og let.
- Meget lav selvafladning.
- Et modificeret design på batteriet gør at det er muligt at stille værktøjet på batteriet.

## FireBird® - Den hurtige

- Enkel og sikker afskrining af blindnitemøtrikken.
- Konstant monteringshastighed.
- Automatisk omskiftning fra påskrining til afskrining
- Hurtig udskiftning af gevindorne.

## FireBird® - Den flexible

Blindnitemøtrikker op til M10 Alu, op til M8 stål og op M6 rustfri.



FireBird® med hurtigudskiftelig 14,4 V / 1,3 Ah Li-Ion batteri, Oplader i metalkuffert Varenr. 725 0032

**GESIPA®**

**Schröders**  
industrial products

www.s-i-p.dk  
info@s-i-p.dk

Industrivej 1C  
4000 Roskilde  
Tlf. 72 220 288  
Fax 46 402 100

# FireBird®

Det bedste blindnitemøtrikværktøj  
med den nye Li-Ion teknik


## FireBird® - Det tekniske

Strøm: Jævnstrømsmotor  
Trækraft: 13.000 N  
Slaglængde: 5,5 mm  
Vægt (Inkl. batteri): 2,1 kg.

Batterier:  
Netspænding: 14,4 V  
Kapacitet: 1,3 Ah / 2,6 Ah  
Antal celler: 4 / 8  
Celletype: Li-Ion  
Vægt: 0,35 / 0,5 kg.  
Varenr. 14,4 V - 1,4 Ah Li-Ion batteri 725 1045  
Varenr. 14,4 V - 2,6 Ah Li-Ion batteri 725 1049

Oplader:  
Indgangsspænding: 230V / 50Hz  
Opladetid: 50 til 100 minutter  
(Afhængig af batteri)  
Vægt: 0,6 kg.  
Varenr. 725 1134

## FireBird® - Dimensioner

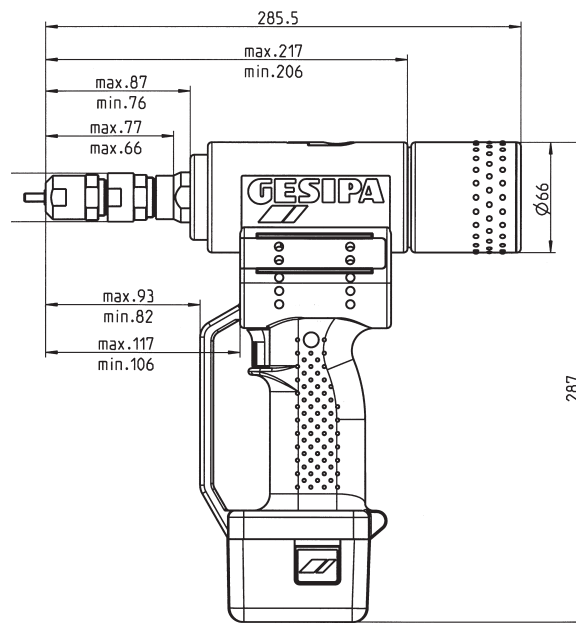

## Ydelse pr. opladning / gevinddorne og mundstykker

| Gevindstørrelse | Materiale    | Ca. antal pr. opladning (1,3 Ah) | Varenummer |            |
|-----------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|
|                 |              |                                  | Gevinddorn | Mundstykke |
| M3              | Alu          | 480                              | 726 2019*  | 726 2086*  |
| M3              | Stål/Rustfri | 440                              |            |            |
| M4              | Alu          | 420                              | 726 2027   | 726 2094   |
| M4              | Stål/Rustfri | 380                              |            |            |
| M5              | Alu          | 380                              | 726 2035   | 726 2108   |
| M5              | Stål/Rustfri | 320                              |            |            |
| M6              | Alu          | 320                              | 726 2043   | 726 2116   |
| M6              | Stål/Rustfri | 240                              |            |            |
| M8              | Alu          | 270                              | 726 2051*  | 726 2124*  |
| M8              | Stål         | 140                              |            |            |
| M10             | Alu          | 240                              | 726 2078*  | 726 2132*  |

\* Kan leveres som ekstra tilbehør



Forhandlerstempel

**GESIPA®**

**Schröders**  
industrial products

www.s-i-p.dk  
info@s-i-p.dk

Industrivej 1C  
4000 Roskilde  
Tlf. 72 220 288  
Fax 46 402 100